

A modern interior space with large glass windows and doors. The room is bright and airy, with a light-colored floor and walls. On the left, a large glass door opens up to a covered outdoor area with a lounge chair and a view of a green landscape with trees. On the right, a glass wall separates the main space from a bar area with two stools and a black chair. The overall design is minimalist and contemporary.


cero by Solarlux

cero



cero by Solarlux

cero öffnet mit großflächigen Glasflächen Räume: Beeindruckende Transparenz löst die Grenzen zwischen innen und außen auf. Als Marke von Solarlux, einem der führenden Anbieter im Bereich Glas-Faltwände und Glasanbauten, profitiert cero von über 30 Jahren Erfahrung in puncto maßgeschneiderte Lösungen: Garantiert sind Präzision, intelligente technische Details sowie eine eigene Produktion, Bauleitung und ein anspruchsvolles Design ausschließlich „Made in Germany“.

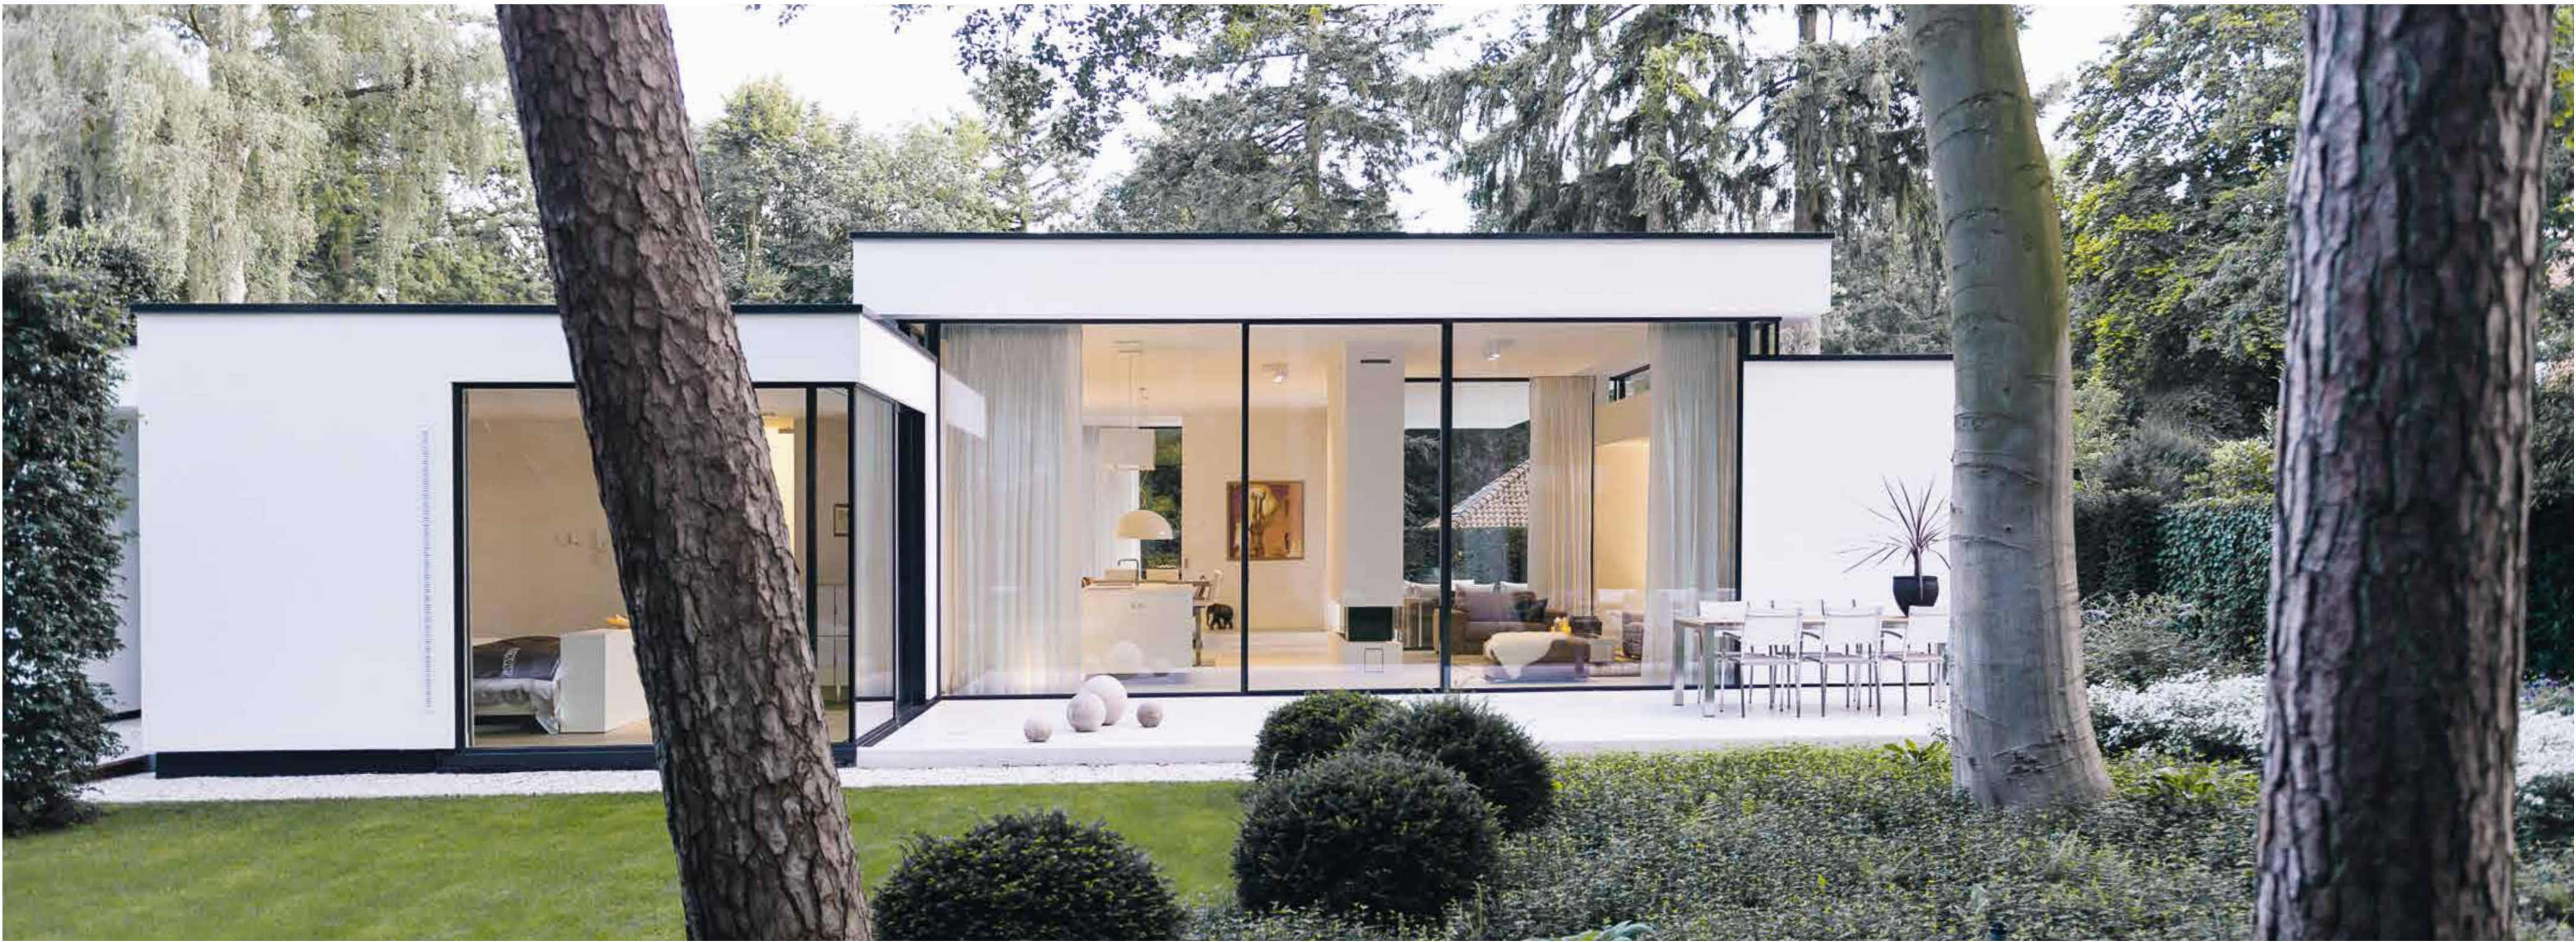



Größte Gestaltungsfreiheit

In konstruktiver und gestalterischer Hinsicht bietet cero alle Möglichkeiten, die architektonisch anspruchsvolle Gebäude benötigen. Licht, Material, Raum und Natur sprechen für sich – innen und außen lösen sich auf.





Perfekter Rahmen

Schmale Rahmen und Profile unterstützen die maximale Transparenz der Elemente. Nur 34 mm Ansichtsbreite ergeben ein symmetrisches und minimalistisches Design, das durch 98 % Glasanteil noch unterstrichen wird.





Höchste Sicherheit

Extrem große Glasflächen bis 15 m² stellen Qualitäts- und Sicherheitsaspekte besonders in den Fokus. cero ist nach besten Sicherheitsstandards (RC2 und RC3) geprüft und zertifiziert. Eine 2-Punkt-Stangenverriegelung mit justierbaren Verriegelungspunkten und einem Hub von 24 mm in die obere Lauf- und Führungsschiene ist Standard. Anschlüsse an Alarmanlagen, Verschlussüberwachung, Meldesysteme wie Glasbruchsensoren oder zur Positionsüberwachung sind möglich.





Prämiertes Design

Neben durchdachten konstruktiven und technischen Details zeichnet sich cero auch durch einen besonders hohen Designanspruch aus, der bereits von mehreren internationalen Jurys mit renommierten Design-Preisen bestätigt wurde.


- **Iconic Award** „Best of Best“ in der Kategorie „Facades“
- **iF Gold Award** in der Kategorie „Building Technology“
- **German Design Award** in der Kategorie „Building and Elements“






Vollendeter Service

Wer sich für cero entscheidet, kann sich auf den Service eines renommierten Unternehmens wie Solarlux verlassen. Die Projektplanung erfolgt durch einen produktaffinen Architektenberater, die Bauleitung ist erfahren in der Abwicklung von großen, auch internationalen Bauprojekten. Eingespielte Logistik mit eigenem Fuhrpark und Spezialkränen sowie ein Montageteam, das auf den komplexen Einbau großer Glasflächen spezialisiert ist, garantieren sorgenfreie Projektabwicklung von A-Z.

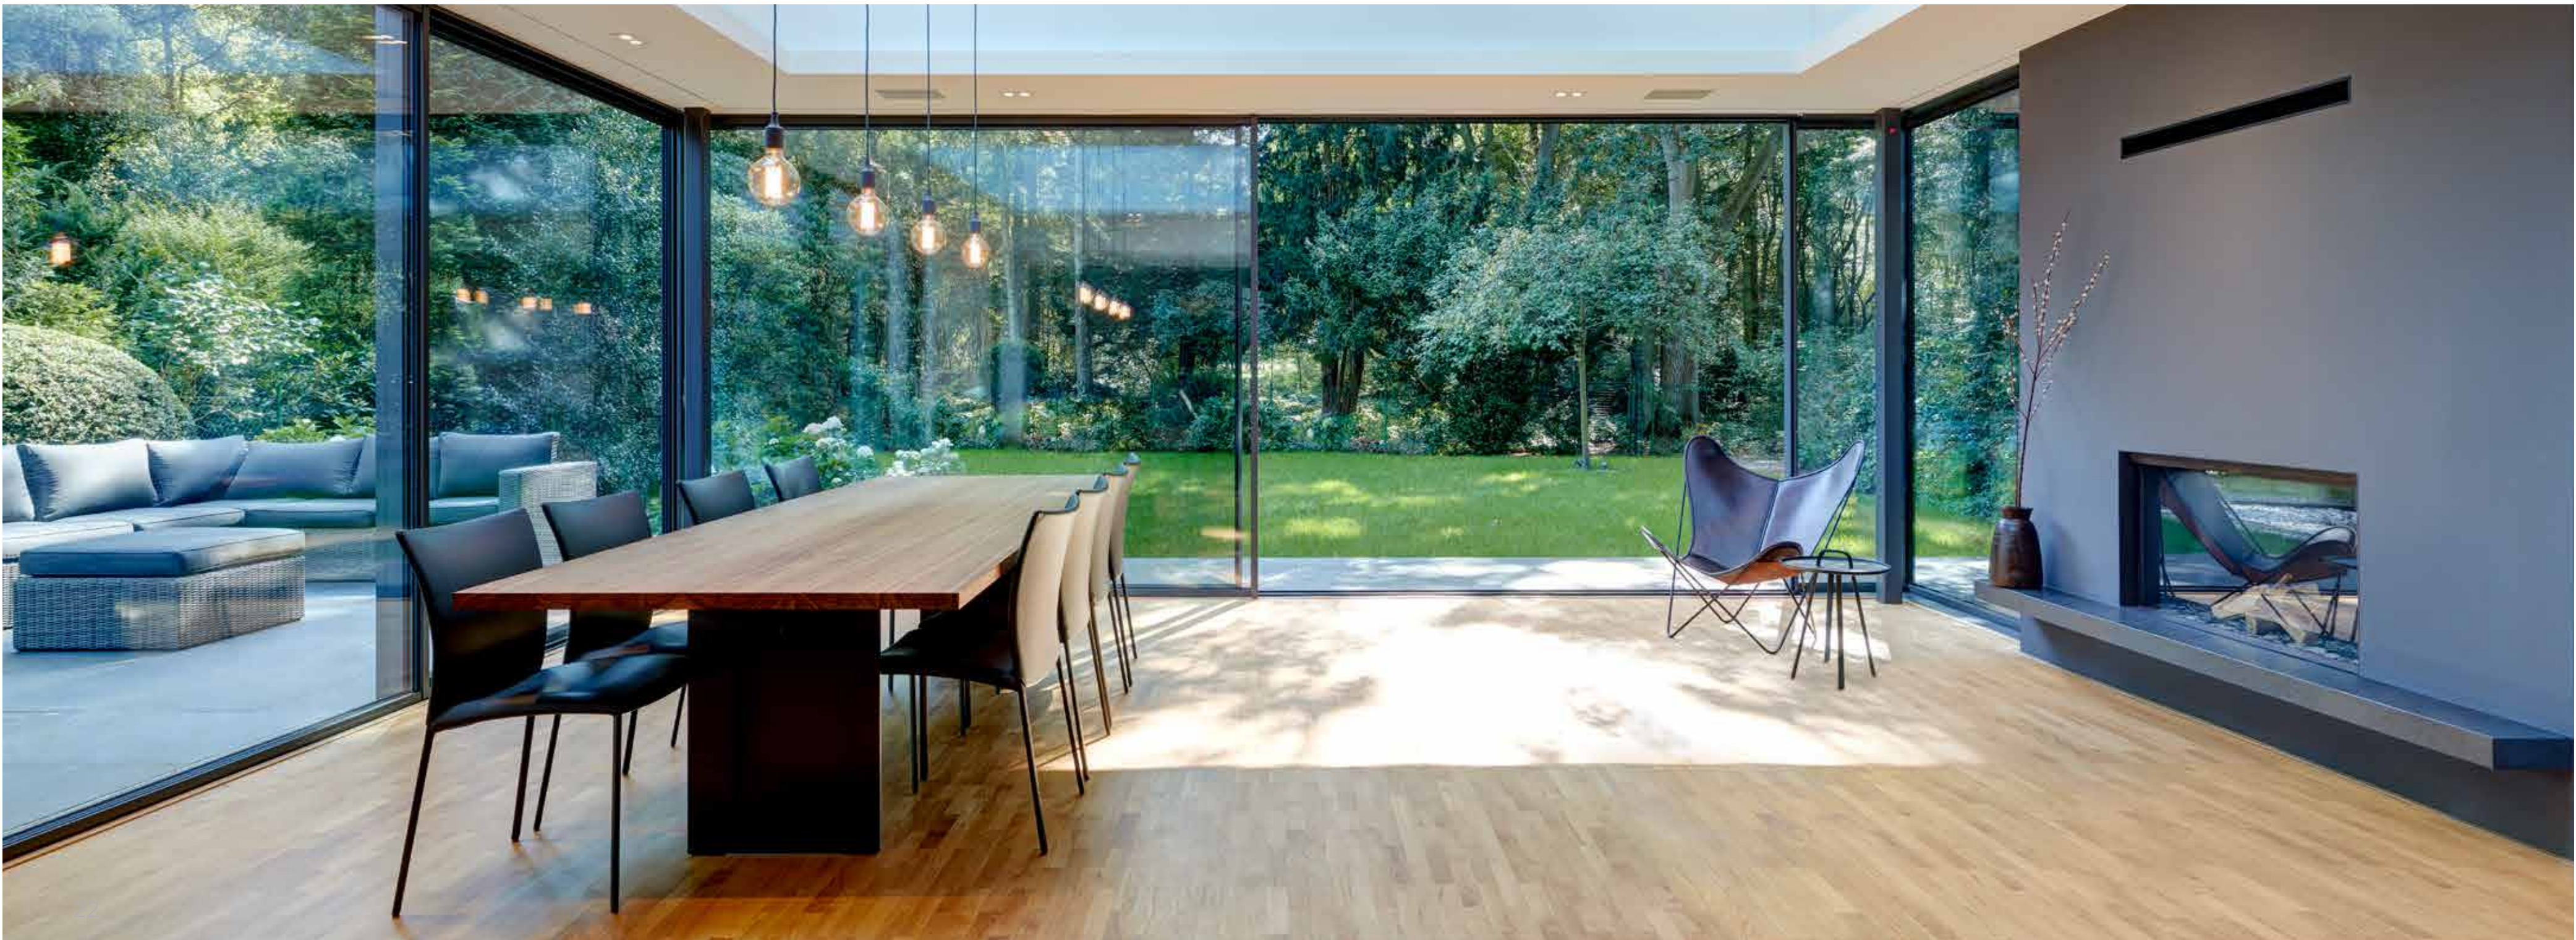

Durchdachte Details

cero steht für eine Entwicklung ausschließlich „Made in Germany“. Die Weiterentwicklung des maximalen Schiebefensters erfolgt kontinuierlich in der eigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Anforderungen renommierter Prüfinstitute können problemlos erfüllt werden.

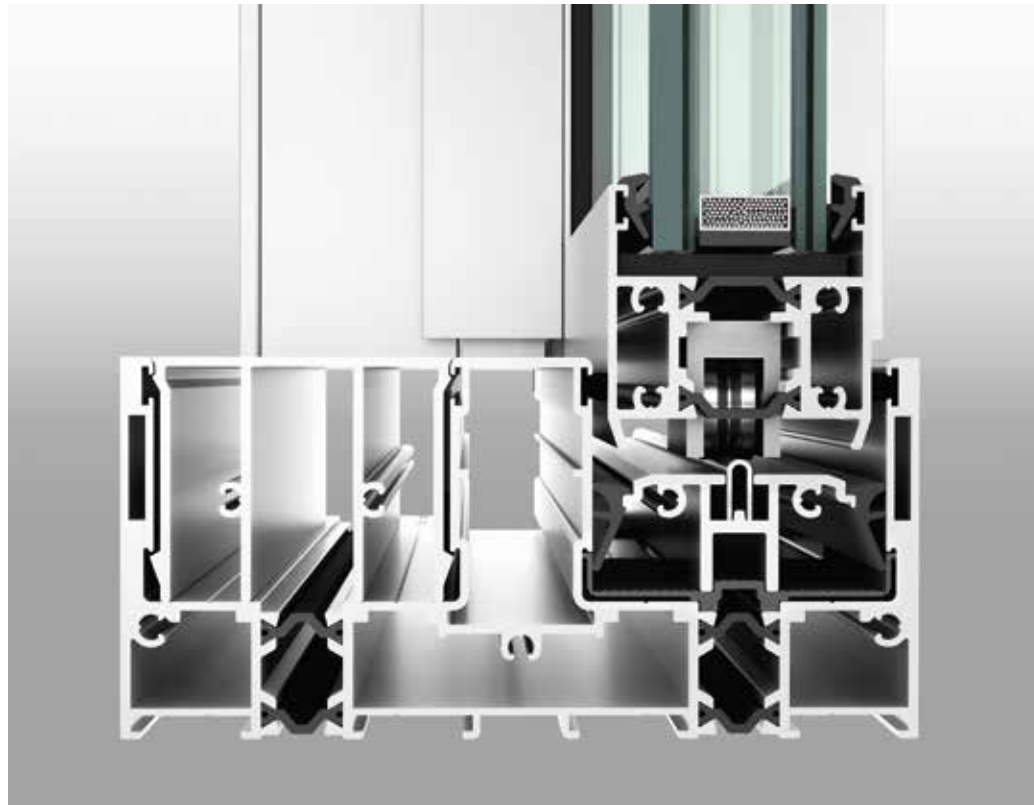

Leichtes Gleiten

Edelstahl-Laufwagen und -Schienen garantieren leichtes und verschleißarmes Gleiten, die integrierten Edelstahl-Laufrollen sorgen für eine gleichmäßige Lastenverteilung. Bei Bedarf ist auch ein elektrischer Antrieb der Flügel möglich. cero bestand erfolgreich einen Dauerfunktionstest von 100.000 Öffnungs- und Schließvorgängen.

Intelligente Entwässerung

Die Entwässerung von Kondensat findet verdeckt und kontrolliert auf unterster Ebene des Rahmenprofils statt. Die Glasfalzbelüftung vermeidet Kondensat im Scheibenzwischenraum.

Beste Wärmedämmung

cero bietet optimale Wärmedämmwerte und erreicht beispielsweise bei Einsatz einer 3-fach Einscheiben-Sicherheitsverglasung Uw-Werte im Bereich der Passivhaustauglichkeit 0,8 W/m²K.

Wind- und Wetterschutz

cero ist geprüft und zertifiziert in den Bereichen Luftdurchlässigkeit, Windlast und Schlagenregendichtheit und erfüllt damit auch gehobene Ansprüche an Wind- und Wetterschutz.

Durchdachte Details



Integrierbare Sicherheitstechnik

cero lässt sich optimal in ein bestehendes, übergeordnetes Überwachungssystem integrieren. Elektromechanische Sperr- und Verriegelungselemente sind optional erhältlich, zusätzliche Verschlussüberwachung durch Reed-Kontakt ist möglich.

Motorischer Antrieb

Ein kompletter Automatikbetrieb der Schiebeelemente inklusive elektromechanischer Ver- und Entriegelung des Elements ist möglich, über ein Steuergerät sind mehrere Flügel in Abhängigkeit zueinander verfahrbar.

Barrierefreiheit

Für Barrierefreiheit gemäß DIN 18040 bietet cero eine flächenbündige Bodenschiene. Je nach Führung ergeben sich zum Beispiel für cero II Profilbautiefen zwischen 71 mm (einspurig) bis 243 mm (dreispurig).

Abgestimmtes Zubehör


Auch das Zubehör ist optimal auf die Anforderungen eines maximalen Schiebefensters abgestimmt. Insektenschutz bis 3,50 m Höhe ist direkt im Rahmen integrierbar und kann auch noch nachträglich eingebaut werden.

Ausführungsbeispiele


Die Systemkomponenten von cero als Schiebe-, Fest- und Eckelemente sind nahezu uneingeschränkt kombinierbar. Sie eröffnen erstaunliche Freiheitsgrade in der Gestaltung und für alle Grundrisse.




1-spurig

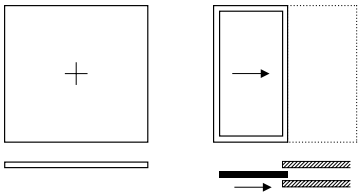


2-spurig

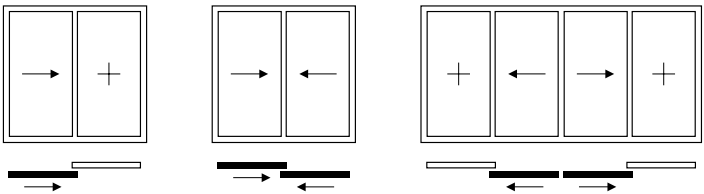

3-spurig

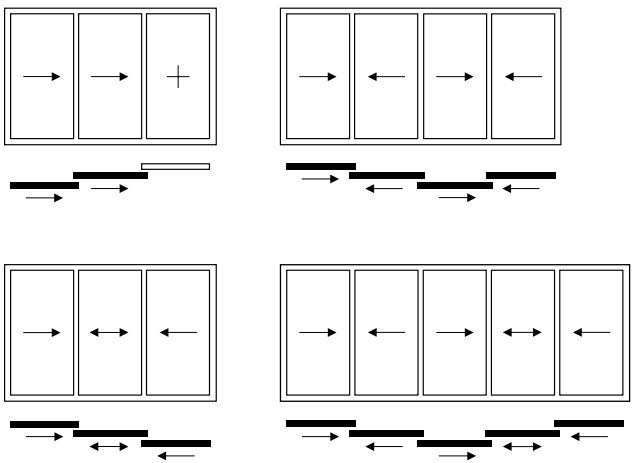

Ecklösungen

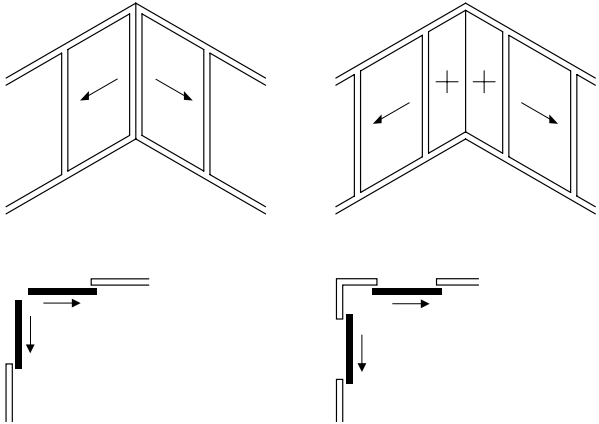



Systemübersicht


Welche Systemvariante für welches Projekt sinnvoll ist, lässt sich in einem persönlichen Beratungsgespräch mit einem erfahrenen cero-Berater entscheiden. Die nachfolgende Systemübersicht zeigt auf einen Blick die entscheidenden Systemmerkmale im direkten Vergleich.

	cero I	cero II	cero III
Schiebeelemente (max. Breite × max. Höhe)	3 × 4 m / max. Flügelgröße 12 m²	3 × 4 m / max. Flügelgröße 12 m²	4 × 6 m / max. Flügelgröße 15 m²
Festverglasungen (max. Breite × max. Höhe)	3 × 4 m / max. Flügelgröße 12 m²	3 × 4 m / max. Flügelgröße 12 m²	4 × 6 m / max. Flügelgröße 15 m²
Isolierglas (2-fach)	30–36 mm (ESG)	30–36 mm (ESG)	48–54 mm (ESG) / 50 mm Standard
Tageslicht / Glasanteil	98 %	98 %	98 %
Lauftechnik	Laufwagen und Laufschienen aus Edelstahl	Laufwagen und Laufschienen aus Edelstahl	Laufwagen und Laufschienen aus Edelstahl
Laufschiene / Bodenprofil	barrierefrei nach DIN 18040	barrierefrei nach DIN 18040	barrierefrei nach DIN 18040
Flügelgewicht	max. 600 kg	max. 600 kg	max. 1.000 kg
Ansichtsbreite	umlaufend 34 mm	umlaufend 34 mm	umlaufend 34 mm
Rahmenhöhe	0–75 mm	0–75 mm	0–79 mm
Thermische Trennung	–	im Rahmen und Flügelprofil	im Rahmen und Flügelprofil
Wärmedämmwert (Glas U _g = 1.1 W/m²K)	–	U _w bis 1,35 W/m²K	–
Wärmedämmwert (Glas U _g = 0.5 W/m²K)	–	–	U _w bis 0,76 W/m²K
Schlagregendichtheit bis Klasse	–	9A (EN 12 208 / EN 1027)	E750 (EN 12 208 / EN 1027)
Luftdurchlässigkeit bis Klasse	–	4 (EN 12 207 / EN 12 211)	4 (EN 12 207 / EN 12 211)
Widerstandsfähigkeit bei Wind bis	–	B4 (EN 12 210 / EN 1627)	B3 (EN 12 210 / EN 1627)
Motorisierung	–	Elektromechanischer Antrieb, Automatikfunktion optional	Elektromechanischer Antrieb, Automatikfunktion optional
Fliegenschutz	–	bis 3,50 m Höhe	bis 3,50 m Höhe


Detailschnitte cero II

cero II ist einzusetzen bei statisch erhöhten Anforderungen, z. B. durch Windlast, und wird im Standard ausgestattet mit 2-fach Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG).

Vertikalschnitt | o.m.

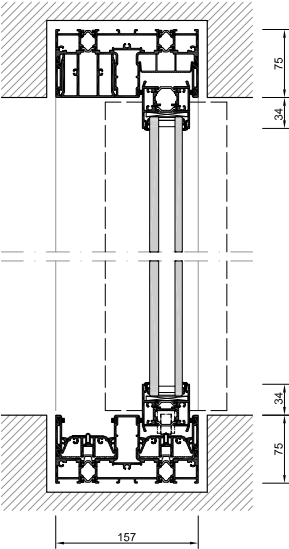


Horizontalschnitt | o.m.

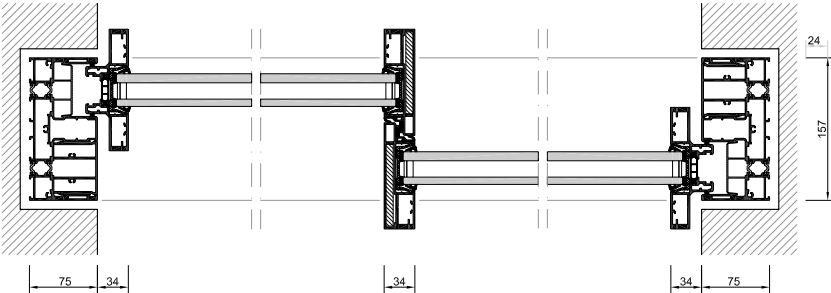


Detailschnitte cero III

cero III erfüllt hohe Anforderungen an besonders niedrige U_w -Werte und ist im Standard ausgestattet mit 3-fach Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG). Möglich sind neben zahlreichen Standardlösungen auch eine verfahrbare Ecklösung sowie die Realisierung einer Ganzglas-Ecke.

Vertikalschnitt | o.m.

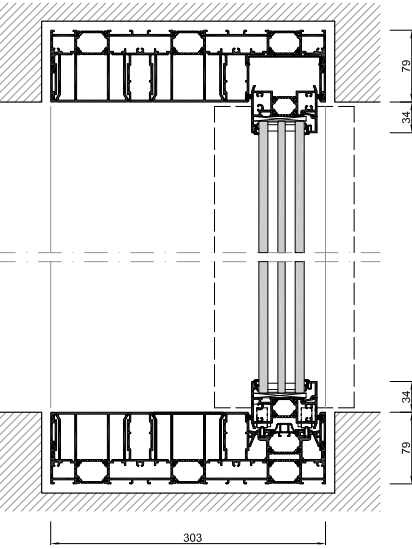


Horizontalschnitt | o.m.

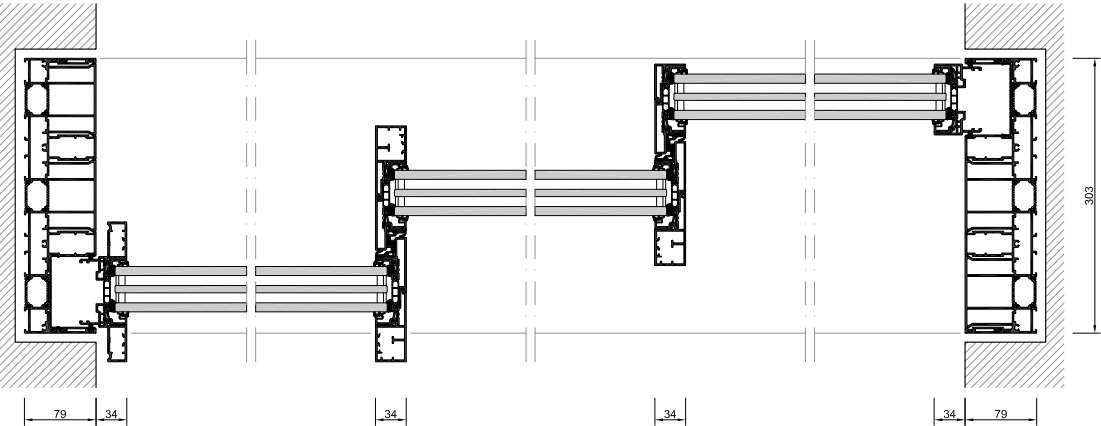



Designfreiheit

Neben den architektonischen Gestaltungsmöglichkeiten bietet cero auch eine Vielzahl an Designvarianten.

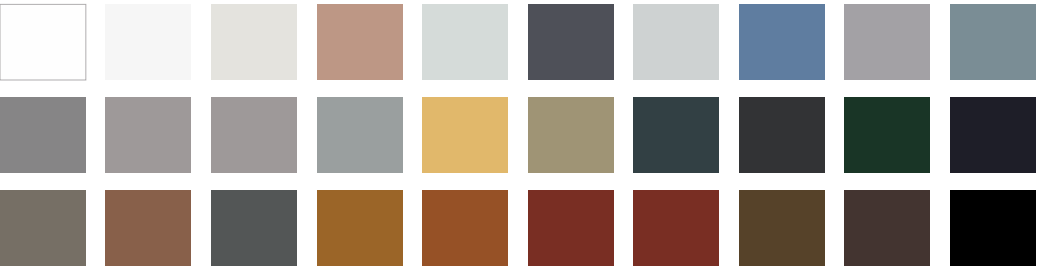

Farbe

Die Farbgestaltung der cero-Profile ist frei wählbar, auch unterschiedliche Farben im Innen- und Außenbereich sind möglich. Es kann gewählt werden zwischen Pulverbeschichtung nach RAL oder DB, Eloxal nach EURAS sowie einer Vielzahl von Sonderfarben auf Anfrage.

Gläser

Je nach Variante kann cero in 3-fach oder 2-fach Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) ausgeführt werden. Der Einsatz von Funktionsgläsern mit Einbruch- oder Durchwurfhemmung, oder Schallschutzglas und Glas mit Lotus-Effekt ist möglich.



Griffe

Im Standard ist cero mit einem hochwertigen Designgriff aus gebürstetem V4A-Edelstahl ausgestattet, der maximalen Korrosionsschutz garantiert.



Solarlux GmbH · Industriepark 1 · 49324 Melle · Fon +49 5422 92710 · info@zero.de · www.zero.de

zero